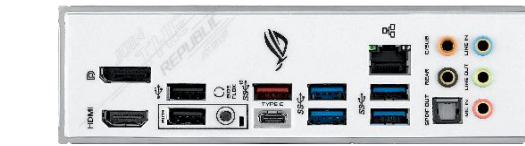
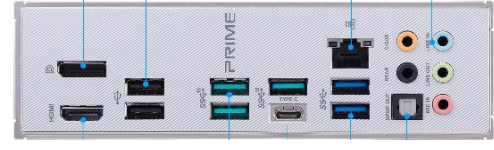


シリーズ名		ROG				ROG STRIX			
製品名		ROG MAXIMUS XII EXTREME	ROG MAXIMUS XII APEX	ROG MAXIMUS XII FORMULA	ROG MAXIMUS XII HERO (Wi-Fi)	ROG STRIX Z490-E GAMING	ROG STRIX Z490-F GAMING	ROG STRIX Z490-A GAMING	ROG STRIX Z490-I GAMING
JAN CODE									
特徴									
サイズ		E-ATX 305 x 277 mm	ATX	ATX 305 x 244mm	ATX 305 x 244mm	ATX 305 x 244mm	ATX 305 x 244mm	ATX 305 x 244mm	Mini-ITX 170 x 170mm
製品写真									
対応ソケット		LGA1200	LGA1200	LGA1200	LGA1200	LGA1200	LGA1200	LGA1200	LGA1200
対応CPU※1		第10世代 Intel® プロセッサー	第10世代 Intel® プロセッサー	第10世代 Intel® プロセッサー	第10世代 Intel® プロセッサー	第10世代 Intel® プロセッサー	第10世代 Intel® プロセッサー	第10世代 Intel® プロセッサー	第10世代 Intel® プロセッサー
チップセット		Z490	Z490	Z490	Z490	Z490	Z490	Z490	Z490
メモリスロット		x4 (最大128GB)	x2 (最大128GB)	x4 (最大128GB)	x4 (最大128GB)	x4 (最大128GB)	x4 (最大128GB)	x4 (最大128GB)	x2 (最大64GB)
対応メモリ※2		DDR4-4600+(O.C.)	DDR4-4600+(O.C.)	DDR4-4700+(O.C.)	DDR4-4700+(O.C.)	DDR4-4600 (O.C.)	DDR4-4600 (O.C.)	DDR4-4600 (O.C.)	DDR4-4800 (O.C.)
CPU電源コネクタ数		8+8Pin	8+8Pin	8+4Pin	8+4Pin	8+4Pin	8+4Pin	8+4Pin	8Pin
パワーフェーズ (Dr.MOS)		16フェーズ (90A)	16フェーズ (70A)	16フェーズ (70A)	14+2フェーズ (60A)	14+2フェーズ (Dr.MOS)	12+2フェーズ (Dr.MOS)	12+2フェーズ (Dr.MOS)	8+2フェーズ (Dr.MOS)
拡張スロット	CPU	PCI-Express 3.0 x16スロット x2 (@x16 or @x8/x8)	PCI-Express 3.0 x16スロット x2 (@x16 or @x8/x8)	PCI-Express 3.0 x16スロット x2 (@x16 or @x8/x8)	PCI-Express 3.0 x16スロット x2 (@x16 or @x8/x8)	PCI-Express 3.0 x16スロット x2 (@x16 or @x8/x8)	PCI-Express 3.0 x16スロット x2 (@x16 or @x8/x8)	PCI-Express 3.0 x16スロット x3 (@x16 or @x8/x4/x4)	PCI Express 3.0 x16スロット x1
	チップセット	PCI-Express 3.0 x4スロット x1	PCI-Express 3.0 x4スロット x1 PCI-Express 3.0 x1スロット x1	PCI-Express 3.0 x16スロット x1 (max x4mode) PCI-Express 3.0 x1スロット x1	PCI-Express 3.0 x16スロット x1 (max x4mode) PCI-Express 3.0 x1スロット x3	PCI-Express 3.0 x16スロット x1 (max x4mode) PCI-Express 3.0 x1スロット x3	PCI-Express 3.0 x16スロット x1 (max x4mode) PCI-Express 3.0 x1スロット x3	PCI-Express 3.0 x4スロット x1 (max x2mode) PCI-Express 3.0 x1スロット x1	-
マルチGPU対応		NVIDIA 2Way SLI AMD 3-Way CrossFireX	NVIDIA 2Way SLI AMD 2-Way CrossFireX	NVIDIA 2Way SLI AMD 3-Way CrossFireX	NVIDIA 2Way SLI AMD 3-Way CrossFireX	NVIDIA 2Way SLI AMD 3-Way CrossFireX	NVIDIA 2Way SLI AMD 3-Way CrossFireX	AMD 2-Way CrossFireX	-
画面出力機能		-	-	-	HDMI 1.4b	DisplayPort 1.4 HDMI 1.4b	DisplayPort 1.4 HDMI 1.4b	DisplayPort 1.4 HDMI 1.4b	DisplayPort 1.4 HDMI 2.0a
ストレージ機能		SATA 6Gb/s ポート x8 M.2 x 3	SATA 6Gb/s ポート x8 M.2 x 3	SATA 6Gb/s ポート x6 M.2 x 3	SATA 6Gb/s ポート x6 M.2 x2	SATA 6Gb/s ポート x6 M.2 x2	SATA 6Gb/s ポート x6 M.2 x2	SATA 6Gb/s ポート x6 M.2 x2	SATA 6Gb/s ポート x4 M.2 x2
RAID機能		0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10
無線LAN機能		Wi-Fi 6 (Intel® Wi-Fi AX201)	Wi-Fi 6 (Intel® Wi-Fi AX201)	Wi-Fi 6 (Intel® Wi-Fi AX201)	Wi-Fi 6 (Intel® Wi-Fi AX201)	Wi-Fi 6 (Intel® Wi-Fi AX201)	M.2 E-key (No Wi-Fi module)	M.2 E-key (No Wi-Fi module)	Wi-Fi 6 (Intel® Wi-Fi AX201)
有線LAN機能		10G BASE-T x1 (Mervell® AQtion AQC107) 2.5G BASE-T x1 (Intel® I225-V)	2.5G BASE-T x1 (Intel® I225-V)	10G BASE-T x1 (Mervell® AQtion AQC107) 2.5G BASE-T x1 (Intel® I225-V)	5G BASE-T x1 (Mervell® AQtion AQC111C) 1000 BASE-T x1 (Intel® I225-V)	2.5G BASE-T x1 (Intel® I225-V)	2.5G BASE-T x1 (Intel® I225-V)	2.5G BASE-T x1 (Intel® I225-V)	2.5G BASE-T x1 (Intel® I225-V)
Bluetooth機能 (※3)		Bluetooth 5.1	Bluetooth 5.1	Bluetooth 5.1	Bluetooth 5.1	Bluetooth 5.1	-	-	Bluetooth 5.1
オーディオ		8チャンネル出力 (SupremeFX S1220) + ESS™9023DAC + RC4580 OP AMP	8チャンネル出力 (SupremeFX S1220A)	8チャンネル出力 (SupremeFX S1220) + ESS™9023DAC + RC4580 OP AMP	8チャンネル出力 (SupremeFX S1220) + ESS™9023DAC + RC4580 OP AMP	8チャンネル出力 (SupremeFX S1220A)	8チャンネル出力 (SupremeFX S1220A)	8チャンネル出力 (SupremeFX S1220A)	8チャンネル出力 (SupremeFX S1220A)
USBポート	I/Oパネル	USB 3.2 Gen2x2 Type-C x1 USB 3.2 Gen2 Type A x2 USB 3.2 Gen2 Type-C x1 USB 3.2 Gen1 TypeA x6 USB 2.0 x2	USB 3.2 Gen2 Type A x4 USB 3.2 Gen1 Type-C x1 USB 3.2 Gen1 TypeA x5	USB 3.2 Gen2 Type-A x3 USB 3.2 Gen2 Type-C x1 USB 3.2 Gen1 TypeA x6	USB 3.2 Gen2 Type-A x3 USB 3.2 Gen2 Type-C x1 USB 3.2 Gen1 TypeA x2 USB 2.0 x2	USB 3.2 Gen2 Type-A x3 USB 3.2 Gen2 Type-C x1 USB 3.2 Gen1 TypeA x2 USB 2.0 x4	USB 3.2 Gen2 Type-A x3 USB 3.2 Gen2 Type-C x1 USB 3.2 Gen1 TypeA x2 USB 2.0 x2	USB 3.2 Gen2 Type-A x1 USB 3.2 Gen2 Type-C x1 USB 3.2 Gen1 TypeA x4 USB 2.0 x2	USB 3.2 Gen2 Type-A x3 USB 3.2 Gen2 Type-C x1 USB 3.2 Gen1 TypeA x2 USB 2.0 x2
	基盤(ポート数)	USB 3.2 Gen2フロント x2 (2) USB3.2 Gen1ヘッダー x2 (4) USB2.0ヘッダー x2 (4)	USB 3.2 Gen2フロント x1 (1) USB3.2 Gen1ヘッダー x1 (2) USB2.0ヘッダー x3 (5)	USB 3.2 Gen2コネクタ x1 (1) USB3.2 Gen1ヘッダー x1 (2) USB2.0ヘッダー x2 (4)	USB 3.2 Gen2コネクタ x1 (1) USB3.2 Gen1ヘッダー x1 (2) USB2.0ヘッダー x2 (4)	USB 3.2 Gen2コネクタ x1 (1) USB3.2 Gen1ヘッダー x1 (2) USB2.0ヘッダー x2 (4)	USB 3.2 Gen1コネクタ x1 (1) USB3.2 Gen1ヘッダー x1 (2) USB2.0ヘッダー x2 (4)	USB 3.2 Gen1コネクタ x1 (1) USB3.2 Gen1ヘッダー x1 (2) USB2.0ヘッダー x2 (4)	USB 3.2 Gen1コネクタ x1 (1) USB3.2 Gen1ヘッダー x1 (2) USB2.0ヘッダー x1 (2)
Thunderbolt 3		Thunderbolt 3ヘッダー x1 (ThunderboltEX 3-TRカード付属)	Thunderbolt 3ヘッダー x1	Thunderbolt 3ヘッダー x1	Thunderbolt 3ヘッダー x1	Thunderbolt 3ヘッダー x1	Thunderbolt 3ヘッダー x1	Thunderbolt 3ヘッダー x1	-
バックパネル									
電源回路仕様		Extreme Engin DIGI + VRM	Extreme Engin DIGI + VRM	Extreme Engin DIGI + VRM	Extreme Engin DIGI + VRM	Extreme Engin DIGI + VRM	Extreme Engin DIGI + VRM	Extreme Engin DIGI + VRM	Extreme Engin DIGI + VRM
EPU		搭載	搭載	搭載	搭載	搭載	搭載	搭載	搭載
TPU		搭載	搭載	搭載	搭載	搭載	搭載	搭載	搭載
ファンコントロール機能		Fan Xpert 4	Fan Xpert 4	Fan Xpert 4	Fan Xpert 4	Fan Xpert 4	Fan Xpert 4	Fan Xpert 4	Fan Xpert 4
AI Suite 3		搭載	搭載	搭載	搭載	搭載	搭載	搭載	搭載
SafeSlot		搭載	搭載	搭載	搭載	搭載	搭載	搭載	搭載
SafeSlot Core		搭載	搭載	搭載	搭載	搭載	搭載	搭載	搭載
Q-LED (POST確認)		搭載	搭載	搭載	搭載	搭載	搭載	搭載	搭載
Q-Code LED		搭載	搭載	搭載	搭載	搭載	-	搭載	搭載
AURA	AURA SYNC	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応
	Addressableピンヘッダー	2	2	2	2	2	2	2	1
RGBピンヘッダー		2	2	2	2	2	2	2	1
RGBピンヘッダー(AURA非対応)		-	-	-	-	-	-	-	-
ファンヘッダー		CPUファンヘッダーx1 CPUオプションファンヘッダーx1 ケースファンヘッダーx2 ラジエーターファンヘッダーx8	CPUファンヘッダーx1 CPUオプションファンヘッダーx1 AIOポンプヘッダーx1 ケースファンヘッダーx3 高電流ファンヘッダーx2	CPUファンヘッダーx1 CPUオプションファンヘッダーx1 AIOポンプヘッダーx1 ケースファンヘッダーx3 高電流ファンヘッダーx1	CPUファンヘッダーx1 CPUオプションファンヘッダーx1 AIOポンプヘッダーx1 ケースファンヘッダーx3 高電流ファンヘッダーx1	CPUファンヘッダーx1 CPUオプションファンヘッダーx1 AIOポンプヘッダーx1 ケースファンヘッダーx2 M.2ファンヘッダーx1 VRMヒートシンクファンヘッダーx1	CPUファンヘッダーx1 CPUオプションファンヘッダーx1 AIOポンプヘッダーx1 ケースファンヘッダーx2 M.2ファンヘッダーx1 VRMヒートシンクファンヘッダーx1	CPUファンヘッダーx1 CPUオプションファンヘッダーx1 AIOポンプヘッダーx1 ケースファンヘッダーx2 M.2ファンヘッダーx1 VRMヒートシンクファンヘッダーx1	CPUファンヘッダーx1 CPUオプションファンヘッダーx1 AIOポンプヘッダーx1 ケースファンヘッダーx2 M.2ファンヘッダーx1 VRMヒートシンクファンヘッダーx1
液冷ポンプ用ヘッダー		1	1	1	1	1	1	-	-
Water Cooling Zone		水流INコネクタ x1 水流OUTコネクタ x1 水流量コネクタ x1	-	水流INコネクタ x1 水流OUTコネクタ x1 水流量コネクタ x1	水流INコネクタ x1 水流OUTコネクタ x1 水流量コネクタ x1	-	-	-	-
Q-Connector		付属	付属	付属	付属	-	-	-	-
M.2	Socket_1	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280 PCIe3.0 x4 mode & SATA mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280 PCIe3.0 x4 mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/22110 PCIe3.0 x4 mode & SATA mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/22110 PCIe3.0 x4 mode & SATA mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/22110 PCIe3.0 x4 mode & SATA mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/22110 PCIe3.0 x4 mode & SATA mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/22110 PCIe3.0 x4 mode & SATA mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/2280 PCIe3.0 x4 mode & SATA mode
	Socket_2	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280 PCIe3.0 x4 mode	-	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280 PCIe3.0 x4 mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280 PCIe3.0 x4 mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/22110 PCIe3.0 x4 mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/22110 PCIe3.0 x4 mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/22110 PCIe3.0 x4 mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/2280 PCIe3.0 x4 mode & SATA mode
	Socket_3	-	-	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280 PCIe3.0 x4 mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/22110 PCIe3.0 x4 mode & SATA mode	-	-	-	-
DIMM.2	Socket_1	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/22110 PCIe3.0 x4 mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/22110 PCIe3.0 x4 mode & SATA mode	-	-	-	-	-	-
	Socket_2	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/22110 PCIe3.0 x4 mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/22110 PCIe3.0 x4 mode & SATA mode	-	-	-	-	-	-
その他特記事項		PCI-Ex16_12とDIMM.2は帯域を共有します。 PCIEx4はSATA6G_56と帯域を共有します。 PCIEx4はデフォルトでx2に設定されています。 DIMM.2スロットはデフォルトで無効になります。 有効にする場合はBIOS設定が必要です。 M.2_1をSATA modeで使用する場合、 SATA6G_2は無効になります。	DIMM.2_1をSATA modeで使用する場合 SATA6G_12は無効になります。 DIMM.2.2をSATA modeで使用する場合 SATA6G_56は無効になります。 M.2_1はPCIEx4と帯域を共有します。 M.2_1をx2で設定時、PCIEx4はx1で動作 M.2_1をx4で設定時、PCIEx4は無効になります。	M.2_1に22110サイズのカードを取り付けた場合 M.2.2は2242サイズのみ取付ができます。 PCI-Ex16_3はM.2_3と帯域を共有します。 M.2.3をx4に設定時、PCIEx16_3は無効、 M.2_3をx2に設定時、PCIEx16_3はx1になります。 PCI-Ex11はM.2_1と帯域を共有します。 M.2_1をx4に設定すると、PCIEx11は無効になります。 M.2_3はSATA6G_56と帯域を共有します。 M.2.3を使用する場合、SATA6G_56は無効になります。	PCI-Ex16_3はM.2.2と帯域を共有します。 M.2.2をx4に設定時、PCIEx16_3は無効、 M.2.2をx2に設定時、PCIEx16_3はx1になります。 M.2.3はSATA6G_56と帯域を共有します。 M.2.3を使用する場合、SATA6G_56は無効になります。	M.2.1をSATA modeで使用する場合、 SATA6G_2は無効になります。 M.2.2はSATA6G_56と帯域を共有します。 M.2.2を使用する場合、SATA6G_56は無効になります	M.2.1をSATA modeで使用する場合、 SATA6G_2は無効になります。 M.2.2はSATA6G_56と帯域を共有します。 M.2.2を使用する場合、SATA6G_56は無効になります	M.2.1をSATA modeで使用する場合、 SATA6G_2は無効になります。 M.2.2はSATA6G_56と帯域を共有します。 M.2.2を使用する場合、SATA6G_56は無効になります	M.2.1をSATA modeで使用する場合、 SATA6G_2は無効になります。
製品特徴									

1)の製品ページ内にある「サポート」から「CPUサポート」をご覧ください。
対応メモリ情報はWebサイト(www.asus.co.jp)の製品ページ内にある「スペック」をご覧ください。
ndows10 Version 19041以降に対応

シリーズ名		ROG STRIX		TUF GAMING		PRIME		ProArt
製品名		ROG STRIX Z490-G GAMING (Wi-Fi)		TUF GAMING Z490-PLUS (Wi-Fi)		PRIME Z490-A		PROART Z490-CREATOR 10G
JAN CODE								
特徴								
サイズ		MicroATX 244 x 244mm	MicroATX 244 x 244mm	ATX 305 x 244mm	ATX 305 x 244mm	ATX 305 x 244mm	MicroATX 244 x 244mm	ATX 305 x 234mm
製品写真								
対応ソケット		LGA1200	LGA1200	LGA1200	LGA1200	LGA1200	LGA1200	LGA1200
対応CPU※1		第10世代 Intel® プロセッサー	第10世代 Intel® プロセッサー	第10世代 Intel® プロセッサー	第10世代 Intel® プロセッサー	第10世代 Intel® プロセッサー	第10世代 Intel® プロセッサー	第10世代 Intel® プロセッサー
チップセット		Z490	Z490	Z490	Z490	Z490	Z490	Z490
メモリスロット		x4 (最大128GB)	x4 (最大128GB)	x4 (最大128GB)	x4 (最大128GB)	x4 (最大128GB)	x4 (最大128GB)	x4 (最大128GB)
対応メモリ※2		DDR4-4600 (O.C.)	DDR4-4600 (O.C.)	DDR4-4600 (O.C.)	DDR4-4600 (O.C.)	DDR4-4600 (O.C.)	DDR4-4600 (O.C.)	DDR4-4600 (O.C.)
CPU電源コネクタ数		8+4Pin	8+4Pin	8+4Pin	8+4Pin	8+4Pin	8+4Pin	8Pin
パワーフェーズ (Dr.MOS)		12+2フェーズ (Dr.MOS)	12+2フェーズ (Dr.MOS)	12+2フェーズ (Dr.MOS)	12+2フェーズ (Dr.MOS)	12+2フェーズ (Dr.MOS)	8+1フェーズ (Dr.MOS)	10+1フェーズ (Dr.MOS)
拡張スロット	CPU	PCI Express 3.0 x16スロット x1	PCI Express 3.0 x16スロット x1	PCI-Express 3.0 x16スロット x1	PCI-Express 3.0 x16スロット x1	PCI-Express 3.0 x16スロット x2 (@x16 or @x8/x8)	PCI-Express 3.0 x16スロット x1	PCI-Express 3.0 x16スロット x2 (@x16 or @x8/x8, @x8/x4+x4, @x8+x4+x4/0)
	チップセット	PCI-Express 3.0 x16スロット x1 (max 4mode) PCI-Express 3.0 x1スロット x1	PCI-Express 3.0 x16スロット x1 (max 4mode) PCI-Express 3.0 x1スロット x1	PCI-Express 3.0 x16スロット x1 (max 4mode) PCI-Express 3.0 x1スロット x3	PCI-Express 3.0 x16スロット x1 (max 4mode) PCI-Express 3.0 x1スロット x3	PCI-Express 3.0 x16スロット x1 (max 4mode) PCI-Express 3.0 x1スロット x3	PCI-Express 3.0 x16スロット x1 (max 4mode) PCI-Express 3.0 x1スロット x2	PCI-Express 3.0 x16スロット x1 (max 4mode) PCI-Express 3.0 x1スロット x2
マルチGPU対応		AMD 2-Way CrossFireX	AMD 2-Way CrossFireX	AMD 2-Way CrossFireX	AMD 2-Way CrossFireX	NVIDIA 2Way SLI AMD 3-Way CrossFireX	AMD 2-Way CrossFireX	AMD 3-Way CrossFireX
画面出力機能		DisplayPort 1.4 HDMI 1.4b	DisplayPort 1.4 HDMI 1.4b	DisplayPort 1.4 HDMI 1.4b	DisplayPort 1.4 HDMI 1.4b	DisplayPort 1.4 HDMI 1.4b DVI-D	DisplayPort 1.4 HDMI 1.4b	HDMI 1.4b
ストレージ機能		SATA 6Gb/s ポート x6 M.2 x2	SATA 6Gb/s ポート x6 M.2 x2	SATA 6Gb/s ポート x6 M.2 x2	SATA 6Gb/s ポート x6 M.2 x2	SATA 6Gb/s ポート x6 M.2 x2	SATA 6Gb/s ポート x4 M.2 x2	SATA 6Gb/s ポート x6 M.2 x2
RAID機能		0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10
無線LAN機能		Wi-Fi 6 (Intel® Wi-Fi AX201)	-	Wi-Fi 6 (Intel® Wi-Fi AX201)	-	M.2 E-key (No Wi-Fi module)	-	-
有線LAN機能		2.5G BASE-T x1 (Intel® I225-V)	2.5G BASE-T x1 (Intel® I225-V)	1000 BASE-T x1 (Intel® I219-V)	1000 BASE-T x1 (Intel® I219-V)	2.5G BASE-T x1 (Intel® I225-V)	1000 BASE-T x1 (Intel® I219V)	2.5G BASE-T x1 (Intel® I225-V)
Bluetooth機能 (※3)		Bluetooth 5.1	-	Bluetooth 5.1	-	-	-	-
オーディオ		8チャンネル出力 (SupremeFX S1220A)	8チャンネル出力 (SupremeFX S1220A)	8チャンネル出力 (Realtek® S1200A)	8チャンネル出力 (Realtek® S1200A)	8チャンネル出力 (Realtek® S1220A)	8チャンネル出力 (Realtek® ALC887)	8チャンネル出力 (Realtek® ALC887)
USBポート	I/Oパネル	USB 3.2 Gen2 Type-A x1 USB 3.2 Gen2 Type-C x1 USB 3.2 Gen1 TypeA x4 USB 2.0 x2	USB 3.2 Gen2 Type-A x1 USB 3.2 Gen2 Type-C x1 USB 3.2 Gen1 TypeA x4 USB 2.0 x2	USB 3.2 Gen2 Type-A x1 USB 3.2 Gen2 Type-C x1 USB 3.2 Gen1 TypeA x4	USB 3.2 Gen2 Type-A x1 USB 3.2 Gen2 Type-C x1 USB 3.2 Gen1 TypeA x4	USB 3.2 Gen2 Type-A x3 USB 3.2 Gen2 Type-C x1 USB 3.2 Gen1 TypeA x2 USB 2.0 x2	USB 3.2 Gen2 Type-A x1 USB 3.2 Gen2 Type-C x1 USB 3.2 Gen1 TypeA x2 USB 2.0 x2	USB 3.2 Gen2 Type-A x2 USB 3.2 Gen1 TypeA x2 USB 2.0 x2
	基盤(ポート数)	USB 3.2 Gen2コネクタ x1 (1) USB3.2 Gen1ヘッダー x1 (2) USB2.0ヘッダー x1 (2)	USB 3.2 Gen2コネクタ x1 (1) USB3.2 Gen1ヘッダー x1 (2) USB2.0ヘッダー x1 (2)	USB 3.2 Gen2コネクタ x1 (1) USB3.2 Gen1ヘッダー x1 (2) USB2.0ヘッダー x2 (3)	USB 3.2 Gen2コネクタ x1 (1) USB3.2 Gen1ヘッダー x1 (2) USB2.0ヘッダー x2 (4)	USB 3.2 Gen2コネクタ x1 (1) USB3.2 Gen1ヘッダー x1 (2) USB2.0ヘッダー x2 (4)	USB3.2 Gen1ヘッダー x2 (4) USB2.0ヘッダー x2 (4)	USB 3.2 Gen1コネクタ x1 (1) USB3.2 Gen1ヘッダー x1 (2) USB2.0ヘッダー x2 (4)
Thunderbolt 3		-	-	Thunderbolt 3ヘッダー x1	Thunderbolt 3ヘッダー x1	Thunderbolt 3ヘッダー x1	-	Thunderbolt 3ヘッダー x1
バックパネル								
電源回路仕様		DIGI+VRM	DIGI+VRM	DIGI+VRM	DIGI+VRM	DIGI+VRM	DIGI+VRM	DIGI+VRM
EPU		搭載	搭載	搭載	搭載	搭載	搭載	Extreme Engin DIGI+VRM
TPU		搭載	搭載	-	-	搭載	搭載	搭載
ファンコントロール機能		Fan Xpert 4	Fan Xpert 4	Fan Xpert 4	Fan Xpert 4	Fan Xpert 4	Fan Xpert 4	Fan Xpert 4
AI Suite 3		搭載	搭載	搭載	搭載	搭載	搭載	搭載
SafeSlot		搭載	搭載	搭載	搭載	搭載	-	搭載
SafeSlot Core		搭載	搭載	搭載	搭載	搭載	搭載	搭載
Q-LED (POST確認)		搭載	搭載	搭載	搭載	搭載	搭載	搭載
Q-Code LED		-	-	-	-	-	-	-
AURA	AURA SYNC	対応	対応	対応	対応	対応	-	対応
	Addressableピンヘッダー	2	2	1	1	2	-	1
RGBピンヘッダー		2	2	2	2	2	2	2
RGBピンヘッダー(AURA非対応)		-	-	-	-	-	1	-
ファンヘッダー		CPUファンヘッダーx1 CPUオプションファンヘッダーx1 ケースファンヘッダーx2 VRMヒートシンクファンヘッダーx1	CPUファンヘッダーx1 CPUオプションファンヘッダーx1 ケースファンヘッダーx2 VRMヒートシンクファンヘッダーx1	CPUファンヘッダーx1 CPUオプションファンヘッダーx1 AIOポンプヘッダーx1 ケースファンヘッダーx3	CPUファンヘッダーx1 CPUオプションファンヘッダーx1 AIOポンプヘッダーx1 ケースファンヘッダーx3	CPUファンヘッダx1 CPUオプションファンヘッダーx1 AIOポンプヘッダーx1 ケースファンヘッダーx2 M.2ファンヘッダーx1	CPUファンヘッダーx1 AIOポンプヘッダーx1 ケースファンヘッダーx3	CPUファンヘッダーx1 AIOポンプヘッダーx1 ケースファンヘッダーx3
液冷ポンプ用ヘッダー		1	1	-	-	1	-	-
Water Cooling Zone		-	-	-	-	-	-	-
Q-Connector		-	-	-	-	-	-	-
M.2	Socket_1	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/22110 PCIe3.0 x4 mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/22110 PCIe3.0 x4 mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/22110 PCIe3.0 x4 mode & SATA mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/22110 PCIe3.0 x4 mode & SATA mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/22110 PCIe3.0 x4 mode & SATA mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/22110 PCIe3.0 x4 mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/22110 PCIe3.0 x4 mode & SATA mode
	Socket_2	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280 PCIe3.0 x4 mode & SATA mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280 PCIe3.0 x4 mode & SATA mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280 PCIe3.0 x4 mode & SATA mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280 PCIe3.0 x4 mode & SATA mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280 PCIe3.0 x4 mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280 PCIe3.0 x4 mode & SATA mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/22110 PCIe3.0 x4 mode & SATA mode
	Socket_3	-	-	-	-	-	-	-
DIMM.2	Socket_1	-	-	-	-	-	-	-
	Socket_2	-	-	-	-	-	-	-
その他特記事項		PCI-Ex16_2をx4modeで使用する場合、 SATA6G_56は無効になります。 M.2_2をSATA modeで使用する場合、 SATA6G_2は無効になります。	PCI-Ex16_2をx4modeで使用する場合、 SATA6G_56は無効になります。 M.2_2をSATA modeで使用する場合、 SATA6G_2は無効になります。	M.2_1をSATA modeで使用する場合、 SATA6G_2は無効になります。 M.2_2はSATA6G_56と帯域を共有します。 M.2_2使用する場合、SATA6G_56は無効になります	M.2_1をSATA modeで使用する場合、 SATA6G_2は無効になります。 M.2_2はSATA6G_56と帯域を共有します。 M.2_2使用する場合、SATA6G_56は無効になります	M.2 slot Key-E (Wi-Fi)を使用する場合、 PCIEx1_2は無効になります。 M.2_1をSATA modeで使用する場合、 SATA6G_2は無効になります。 M.2_2をPCIe3.0x4modeで使用する場合、 SATA6G_56は無効になります。	M.2_2をSATA modeで使用する場合、 SATA6G_1は無効になります。	M.2_1をSATA modeで使用する場合、 SATA6G_2は無効になります。 M.2_2はデフォルトでPCIe3.0x2modeに設定され SATA6G_56と帯域を共有します。 M.2_2をPCIe3.0x4modeで使用する場合、 SATA6G_56は無効になります。 DisplayPortはThunderbolt3 Type-Cへの 入力端子になります
製品特徴								

※1 最新の対応CPU情報はWebサイト(www.asus.co.jp)の製品ページ内にある「サポート」から「CPUサポート」をご覧ください。
※2 メモリの対応状況は製品発売後に比較的多い頻度で変わります。最新の対応メモリ情報はWebサイト(www.asus.co.jp)の製品ページ内にある「スペック」をご覧ください。
※3 Bluetooth5.1はWindows10 Version 19041以降から対応